

REGOLAZIONE:CAVO DI SBLOCCO DELLE GUIDE DEL SEDILE CON MEMORIA

Smontare :

- La piastrina di comando
- Il rivestimento esterno del sedile

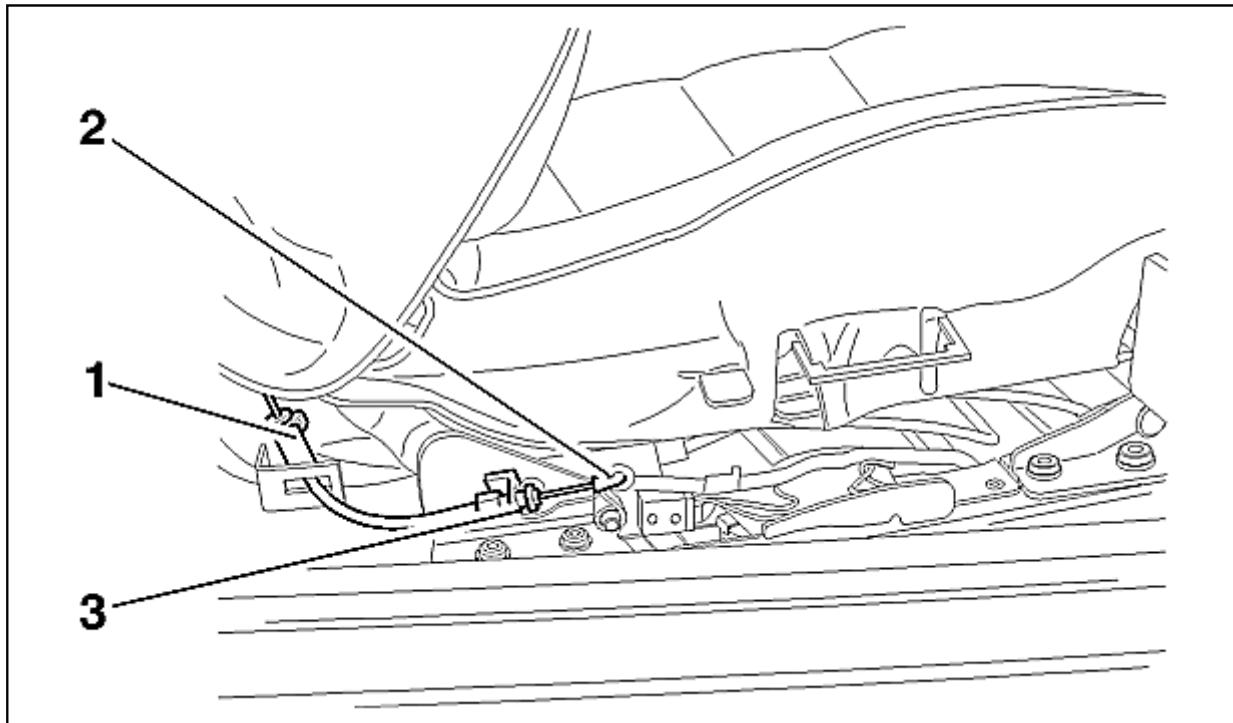


Figura : C5GK02WD

Agganciare il cavo (lato non regolabile) sul modulo di articolazione dello schienale.

Agganciare l'estremità della guaina (1) nella sua sede.

Agganciare il cavo dal lato guida sulla leva di sblocco (2).

Regolare la lunghezza del cavo usando il sistema vite/dato (3) fino ad eliminare ogni movimento del cavo.

Verificare che la leva di sblocco sia al limite di distacco.

Eseguire una completa operazione di accesso ai posti posteriori.

Verificare il corretto funzionamento del ciclo elettrico oltre al ritorno in posizione memoria.

Rimontare gli elementi di rivestimento.